

リアルタイム字幕制作システムソフトウェア

ARTi CSB

Advanced Real Time
Input Caption Systems
for Broadcasting

生字幕の制作を強力に バックアップします

Products Overview

ARTi-CSBは、最大6台までの字幕入力端末と、1台の管理送出端末により字幕制作グループを構成して、生放送へのリアルタイム字幕の制作を行う類まれなシステムです。

また、入力されたテキスト情報はファイル出力により、パッケージ字幕制作の素材としてNeONに取り込むことも可能です。時間に限りのある様々な字幕制作場面でご活用頂けます。




Forest Dyne Systems

ARTi-CSB のシステム構成

ARTi-CSBは最大6台までの字幕入力端末と1台の管理送出端末の構成により生字幕の制作を行うシステムです。複数台の字幕入力端末を1つのグループとして構成することにより、管理送出端末では字幕入力を実施するグループの選択が可能です。番組内容などにより自由な字幕入力端末の組み合わせが可能です。

- 最大6名でのチームによる同時入力に対応
- 字幕グループの自由な構成と、制作内容に応じた適切なグループの選択
- 字幕入力ソフトウェアによるスムーズな字幕入力の支援
- 管理送出ソフトウェアによる字幕データの一括管理と送出
- 制作した字幕データはNeONへの取り込みが可能
- 字幕送出装置（他社製）とのネットワークを介した容易な連携

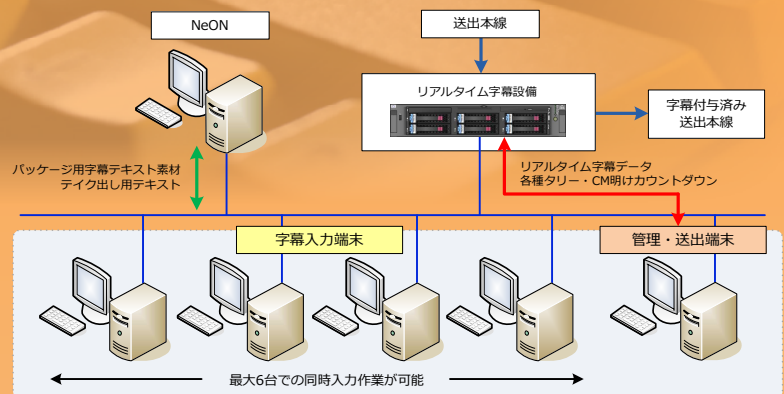

【システム構成図】 ARTi-CSBは上記点線内の構成です。

字幕入力ソフトウェア

入力作業に特化したシンプルなデザイン

画面上に字幕入力を行う全てのオペレータの方の入力状況がウィンドウ表示されます。他のオペレータの方の入力状況をリアルタイムで把握することにより、スムーズな字幕入力を強力に支援します。




- オペレータ全員の入力状況のリアルタイム表示
- ウィンドウの色分け表示による入力順番の把握
- かな漢字変換状況のリアルタイム表示
- CM明けカウントダウン表示
- 自由なウィンドウレイアウト配置と表示ウィンドウ単位での文字サイズ設定
- 万一の障害に即座に対応するホットスタンバイ機能

管理送出ソフトウェア

生字幕データの一括管理と送出処理

オペレータより入力された字幕データの校正編集および、字幕データの送出処理を行います。自動または、手動による字幕データの送出および、事前登録された原稿、定型文の送出にも対応します。

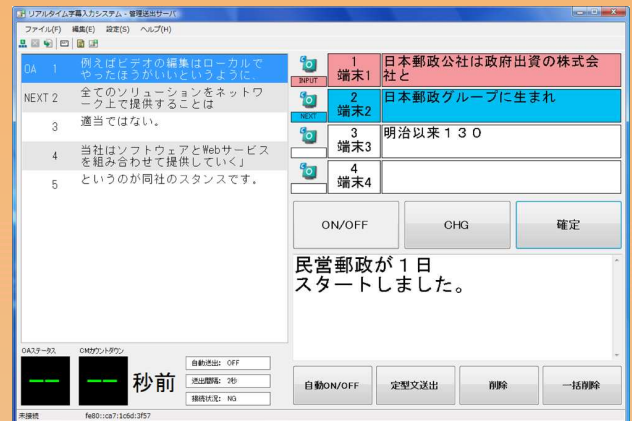

- オペレータ全員の入力状況のリアルタイム表示
- 字幕データの校正編集機能
- 自動または、手動による字幕送出操作
- 設定された間隔による字幕データの自動送出
- 文字列の長さによる字幕データの送出間隔の自動調整
- CM明けカウントダウン表示
- 事前原稿の入力編集機能および、事前原稿の送出機能
- 定型文の入力編集機能および、定型文の送出機能
- 字幕データのNeONフォーマットへの出力（NeONとの連携）

必要なシステム動作環境

■ 対応OS	Microsoft® Windows® XP, Windows Vista, Windows 7 (32bit) 日本語版	■ CPU	1GHz 以上の 32ビット (x86) プロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ
■ 実行環境	.NET Framework 2.0 以上	■ メモリ	512MB 以上の RAM (1GB 以上を推奨)
■ ネットワーク	Ethernet 1ポート 以上	■ HDD	10MB 以上の空き容量のあるハードディスク
■ ディスプレイ	1280 x 1024 (SXGA) 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ	■ 入力機器	日本語 109 キーボード、マウス

最新の製品情報や詳細は、
<http://www.forestdyne.co.jp/arti/> をご覧ください。

製品に関するお問合わせは、
お電話または、sales@forestdyne.co.jp にご連絡下さい。

製品開発・販売元：



フォレストダイナシステムズ株式会社

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町 2-10-9 日本橋浜町2丁目ビル4階

TEL : 03-5623-0577 FAX : 03-5623-0576

URL : <http://www.forestdyne.co.jp/>