
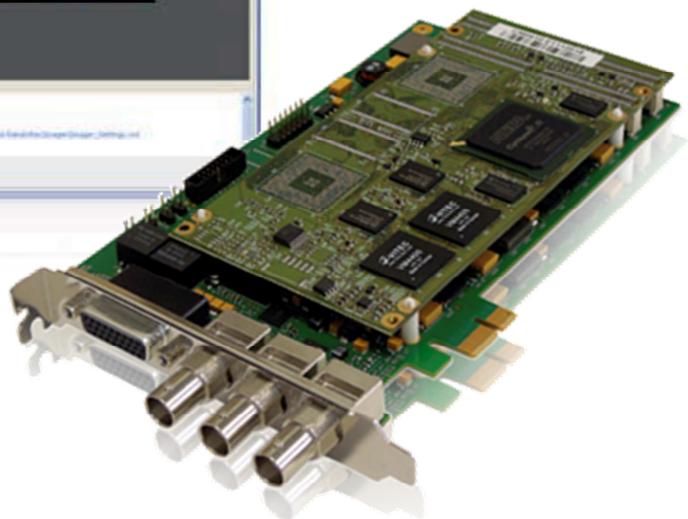


VITEC MP-7440

HD/SD H.264 エンコーダボード & ソフトウェア

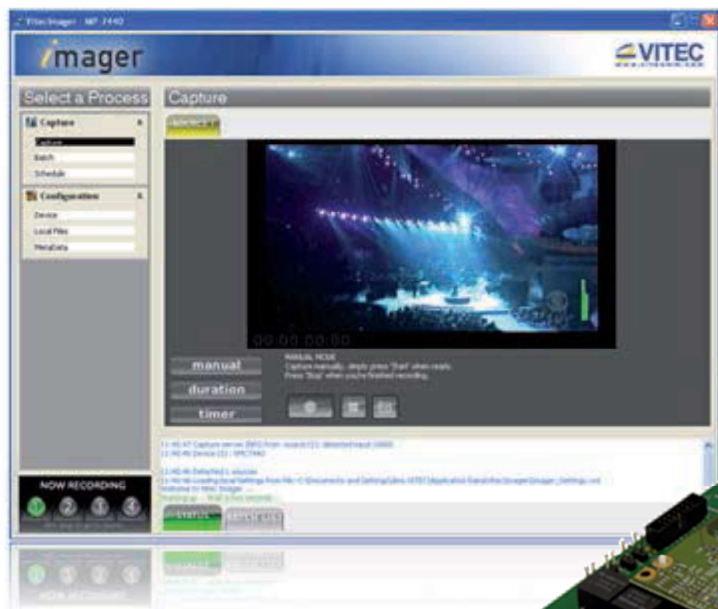

製品仕様

VITEC MP-7440	H.264 AVC 1080p, 1080i, 720p, FD1
ビデオ仕様	
圧縮形式	HD/SD H.264 4:2:0
ビットレート (HD)	2Mbps – 20Mbps
ビットレート (SD)	1.5Mbps – 10Mbps
ビットレート調整モード	CBR / VBR
MUX	TS / MP4
アスペクト比	16:9 / 4:3
入力	HD-SDI, SDI, コンポジット
出力 (ループスルー)	HD-SDI, SDI, コンポジット
AVC プロファイル	MP@L3 / HP@L4.1
オーディオ仕様	
入力	アナログバランス & アンバランス ステレオ, AES-EBU, SDI エンベデッド
オーディオ形式	AAC-LC
サンプルビット	16 ビット
対応ビデオ形式	
1920×1080p	30, 29.97, 25, 24, 23.976 fps
1920×1080i	30, 29.97, 25, 24, 23.976 fps
1440×1080i	30, 29.97, 25, 24, 23.976 fps
1280×720p	60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.976 fps
720×480 NTSC	29.97 fps
720×576 PAL	25 fps
画像キャプチャ	
解像度	ビデオ解像度と同じ
キャプチャ付属機能	デインタレース
対応機能	
VITC	✓
オーディオメーター表示	✓
ステータス表示	✓
VTR コントロール	✓
スケジュールレコーディング	✓
付属ソフトウェア (Imager)	✓
システム要件	
対応 OS	Windows 7, Vista, XP, Server 2003 & 2008 (32bit)
最小構成	P3-800MHz, 512MB RAM
PCI 規格	PCIe (1 レーン)
外形寸法	111.15mm × 180.0mm (幅×奥行)
消費電圧	18W

国内総販売代理・お問い合わせ先



フォレストダイナシステムズ株式会社

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 2 丁目 10 番 9 号
日本橋浜町 2 丁目ビル 4 階
TEL : 03-5623-0577 FAX : 03-5623-0576
URL : <http://www.forestdyne.co.jp/>

VITEC All rights reserved. 以下はVITECの商標または登録商標です:
VITEC, VITEC Video Innovations, the VITEC Logo, Optibase,
MP-7440 その他本書で使用されている製品名は各社の商標または登録
商標です。
本書の内容は本書作成時点での内容であり、予告なしに内容を変更する
場合がございます。
Q1/2013

お問い合わせはこちらへ
03-5623-0577

製品に関する情報は
弊社ホームページからも
ご覧頂けます。

www.forestdyne.co.jp