

Stradis SDM290ex / 280ex / 260ex

プロフェッショナルデコーダボードラインアップ
MPEG-2SDデコーディング




製品仕様

	SDM260ex	SDM280ex	SDM290ex
ビデオ出力			
デジタル		SDI	SDI
アナログ	コンポジット, RGB, YPbPr, S-Video	コンポジット, RGB, YPbPr, S-Video	コンポジット, RGB, YPbPr, S-Video
対応フォーマット			
ビデオ形式	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL
ビデオ画質	SD	SD	SD
クロマサンプリング	4:2:2 & 4:2:0	4:2:2 & 4:2:0	4:2:2 & 4:2:0
プロファイル	422P@ML / MP@ML	422P@ML / MP@ML	422P@ML / MP@ML
カラー標準	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL
ビデオビットレート	最大 50Mbps	最大 50Mbps	最大 50Mbps
オーディオ出力			
エンベデッドオーディオ		8	8
デジタル		AES3 (1)	AES3 (2)
アナログ	バランス (2) アンバランス (2)	バランス (2) アンバランス (2)	バランス (2) アンバランス (2)
対応機能			
RS-422 コントロール			✓
LTC 出力			✓
Genlock / Reference 入力	✓	✓	✓
VITC	✓	✓	✓
ビデオ調整	✓	✓	✓
マルチボード対応	✓	✓	✓
開発者向け機能 (SDK)			
対応 OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000	Windows 7 / Vista / XP / 2000	Windows 7 / Vista / XP / 2000
開発キット	SDI / API	SDI / API	SDI / API
システム要件			
最小構成	P3 - 800MHz, 512MB RAM	P3 - 800MHz, 512MB RAM	P3 - 800MHz, 512MB RAM
PCI 規格	PCIe (1レーン)	PCIe (1レーン)	PCIe (1レーン)
外形寸法	106.68×174.63mm	106.68×174.63mm	106.68×174.63mm
消費電力	14.1W	14.1W	14.1W

SDM260ex

バランス / アンバランス
アナログオーディオ出力


RGB, YPbPr,
S-Video, コンポジット
BNC コネクタ出力

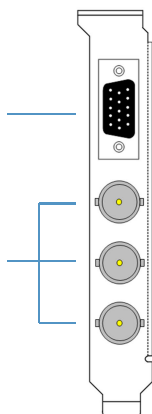


SDM280ex SDM290ex

AES3 出力
バランス / アンバランス
アナログオーディオ出力

SDI, RGB, YPbPr,
S-Video, コンポジット
BNC コネクタ出力

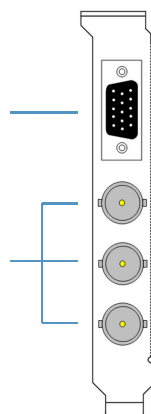

国内総販売代理・お問い合わせ先



〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 2 丁目 10 番 9 号
日本橋浜町 2 丁目ビル 4 階
TEL : 03-5623-0577 FAX : 03-5623-0576
URL : <http://www.forestdyne.co.jp/>

VITEC All rights reserved. 以下はVITECの商標または登録商標です:
VITEC, VITEC Video Innovations, the VITEC Logo, Stradis,
SDM260ex, SDM280ex, SDM290ex その他本書で使用されている製
品名は各社の商標または登録商標です。
本書の内容は本書作成時点での内容であり、予告なしに内容を変更する
場合がございます。
Q1/2013

お問い合わせはこちらへ
03-5623-0577

製品に関する情報は
弊社ホームページからも
ご覧頂けます。

www.forestdyne.co.jp